



THE HUB[®]
CONNECT

GUÍA DEL SERVIDOR OPC UA



RJG[®]
MOLD SMART

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Puesto que RJG, Inc. no tiene control sobre el uso que otros puedan hacer de este material, no garantiza que se obtendrán los mismos resultados que los aquí descritos. RJG, Inc. tampoco garantiza la efectividad o seguridad de cualquier diseño posible o sugerido de artículos de manufactura según lo aquí ilustrado por cualquier fotografía, dibujo técnico y demás. Cada usuario del material o diseño, o de ambos, deberá hacer sus propias pruebas para determinar la adecuación del material o de cualquier material para el diseño, así como la adecuación del material, proceso y/o diseño para su propio uso específico. Las declaraciones concernientes a usos posibles o sugeridos del material o los diseños aquí descritos no deben interpretarse como si constituyeran una licencia bajo alguna patente de RJG, Inc. que cubra dicho uso o como recomendaciones de uso de dicho material o los diseños en caso de infracción de una patente.

PRIVACIDAD

Diseñado y desarrollado por RJG, Inc. Diseño del manual, formato y estructura de derechos de autor 2024 de RJG, Inc. Derechos reservados de documentación de contenido 2024 de RJG, Inc. Todos los derechos reservados. El material aquí contenido no puede copiarse por medios manuales, mecánicos o electrónicos, ya sea en su totalidad o en parte, sin el previo consentimiento por escrito de RJG, Inc. Por lo general, el permiso de uso se otorga en conjunto con el uso entre compañías que no estén en conflicto con los mejores intereses de RJG.



Servidor OPC UA Hub[®] Connect

DESCRIPCIÓN GENERAL	1
REQUISITOS	2
SEGURIDAD	3
REQUISITOS	3
GESTIÓN DE USUARIOS	3
CÓMO CREAR UN ARCHIVO DE CREDENCIALES USANDO NANO	3
CERTIFICADO DE SERVIDOR AUTOFIRMADO	4
GENERAR CERTIFICADO DE SERVIDOR AUTOFIRMADO Y CLAVE PRIVADA	4
INFORMACIÓN REQUERIDA	4
GENERACIÓN DE CERTIFICADOS Y CLAVES PRIVADAS MEDIANTE LINUX/SH	5
VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO Y LA CLAVE PRIVADA MEDIANTE LINUX/SH	5
GENERACIÓN DE CERTIFICADOS Y CLAVES PRIVADAS MEDIANTE WINDOWS/POWERSHELL6	7
VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO Y LA CLAVE PRIVADA MEDIANTE WINDOWS/POWERSHELL	7
CREADOR DE CERTIFICADOS OPCUA	8
RUST/CARGO INSTALACIÓN PARA UNIX	8
RUST/CARGO INSTALACIÓN PARA WINDOWS	8
CERTIFICADO DE CLIENTE	9
CERTIFICADOS DE CLIENTES DE CONFIANZA	9
CÓMO MOVER CERTIFICADOS DE CLIENTE DE RECHAZADO A CONFIABLE	9
INFORMACIÓN DEL TRABAJO	10
INFORMACIÓN DEL TRABAJO	10
INFORMACIÓN DEL CICLO Y RECIENTOS	10
VARIABLES DE RESUMEN	11
LÍMITES DE ALARMA, CAMBIOS Y EVENTOS	12





Servidor OPC UA Hub[®] Connect

DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP 13


MÁQUINA	13
ESPACIO DE NOMBRES	13
CONJUNTO DE NODOS	13
SISTEMA COPILOT	14
ESPACIO DE NOMBRES	14
CONJUNTO DE NODOS	14
INFORMACIÓN DE TRABAJO CÍCLICA	15
ESPACIO DE NOMBRES	15
CONJUNTO DE NODOS	15
RESUMEN TIPOS DE ALARMAS VARIABLES	16
ESPACIO DE NOMBRES	16
CONJUNTO DE NODOS	16
VALORES DE CICLO	17
ESPACIO DE NOMBRES	17
CONJUNTO DE NODOS	18
VARIABLES DE RESUMEN	19
ESPACIO DE NOMBRES	19
CONJUNTO DE NODOS	20
VARIABLES DE RESUMEN (CONTINUACIÓN)	21
NODESET: VARIABLES DE MÚLTIPLES PERFILES	21
RESUMEN VARIABLE ALARMA TIPOS DE VARIABLES	22
ESPACIO DE NOMBRES	22
CONJUNTO DE NODOS	22
TIPO DE ARTÍCULO ANALÓGICO RJG	23
ESPACIO DE NOMBRES	23
CONJUNTO DE NODOS	23



DESCRIPCIÓN GENERAL

El servidor Hub[®] Connect de arquitectura unificada de comunicaciones de plataforma abierta (OPC UA) facilita la transferencia de información de trabajo de RJG, variables de resumen y cambios de alarma desde el software The Hub a un sistema de ejecución de fabricación (MES) mediante la comunicación del protocolo de control de transmisión (TCP).

El modelo de datos del servidor Hub Connect OPC UA cumple con los estándares OPC UA y EUROMAP. La siguiente ilustración traza la ruta de viaje de los datos desde el sistema CoPilot al software The Hub, al servidor OPC UA y, finalmente, al servidor externo. systems/MES.

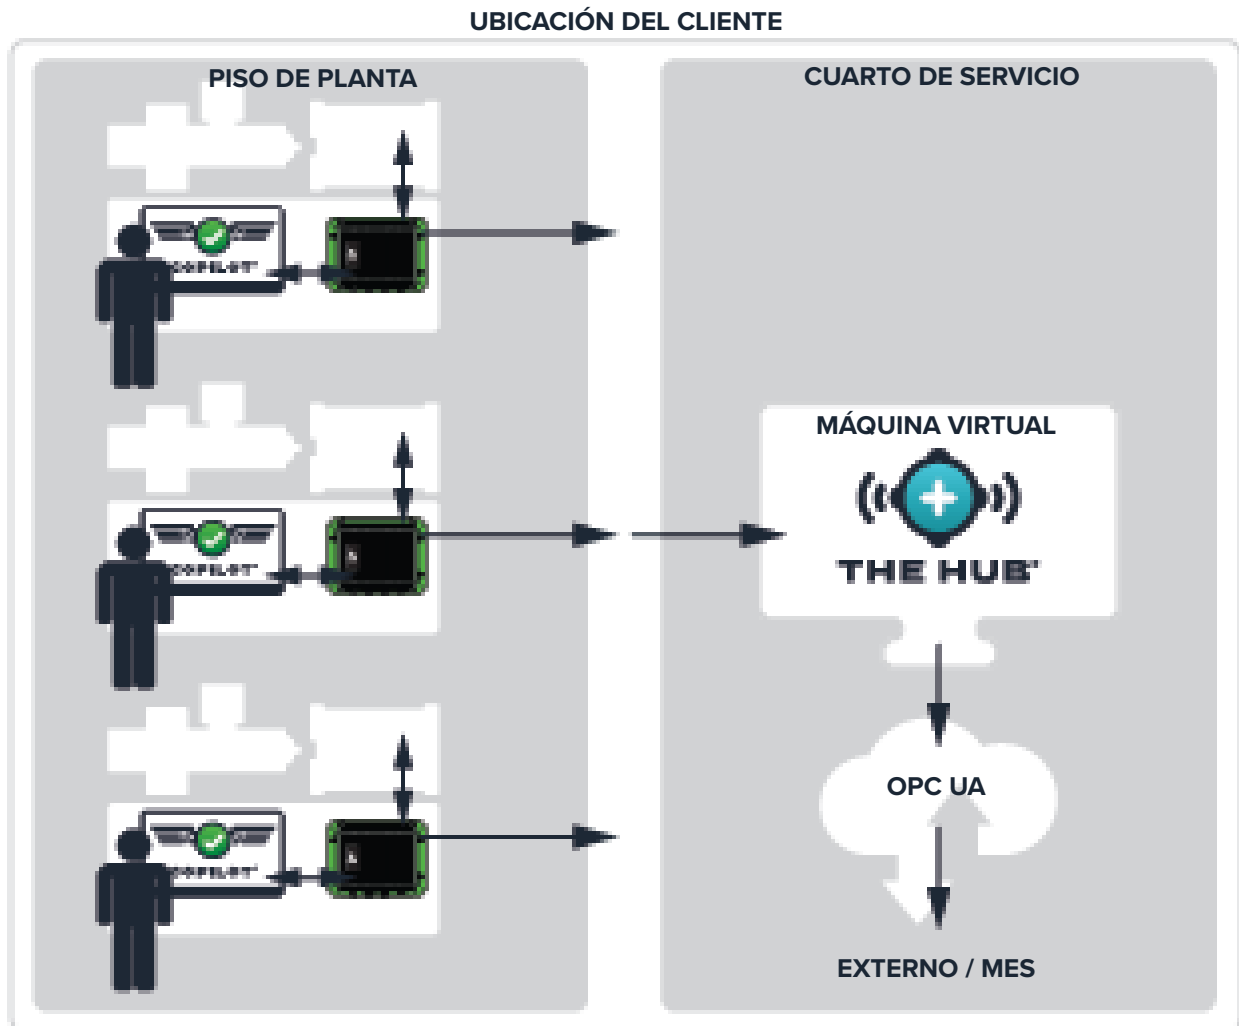



Servidor OPC UA Hub[®] Connect

REQUISITOS

El acceso a Hub Connect OPC UA es una función con licencia independiente disponible para agregar al software The Hub. El servicio de atención al cliente de RJG proporcionará la clave de licencia OPC UA de The Hub Connect al cliente o trabajará con el cliente para actualizar su clave de licencia y activar la función en el software The Hub.

Solo los usuarios con permisos OPC UA en The Hub pueden acceder al servidor OPC UA; consulte la Guía del Usuario del Software The Hub[®] para conocer todos los roles y permisos de usuario de The Hub.

Además, el cliente OPC UA seleccionado por el cliente requerirá una dirección IP y dos puertos disponibles para OPC UA. Los límites predeterminados para el servidor OPC UA seleccionado son los siguientes:

`receive_buffer_size = 131072`

`send_buffer_size = 131072`

El uso de Prosys y Matrikon no requerirá configuración adicional; Otros clientes OPC UA pueden requerir configuración de la siguiente manera:

URL del punto final: `opc.tcp:// <IP>:4855`

Ejemplo de configuración con UAExpert: Settings/Configure UAExperto

`Stack.TcpConnection_DefaultChunkSize: 131072`



SEGURIDAD

El servidor OPC UA de Hub Connect admite certificados de servidor y cliente, y administración de usuarios para autenticación y seguridad (denominada “Seguridad” de aquí en adelante en este documento). La seguridad está habilitada de forma predeterminada en el servidor OPC UA de The Hub Connect y no se puede deshabilitar. Solo los usuarios con autenticación de seguridad OPC UA pueden acceder al servidor OPC UA de The Hub Connect.

REQUISITOS

- Un usuario autenticado, *como mínimo*
- Certificado de Servidor Autofirmado, *proporcionado por el cliente*
- Certificado de Cliente de Confianza

GESTIÓN DE USUARIOS

Se debe crear y autenticar al menos un usuario para conectarse a The Hub Connect OPC UA. Los usuarios se agregan a través del archivo `credentials.csv` proporcionado por RJG; el archivo solo es accesible para el usuario `root`.

Ruta del Archivo: `/opt/rjg/openserv/credentials.csv`

Formato: usuario, contraseña

Ejemplo:

```
1 # file: /opt/rjg/opcserv/credentials.csv
2 usuario1,contraseña1
3 usuario2,contraseña2
4 usuario3,contraseña3
```

CÓMO CREAR UN ARCHIVO DE CREDENCIALES USANDO NANO

```
1 # conectarse al concentrador como rjguser
2 ssh rjguser@<HUB_IP>
3
4 # como root, abre credentials.csv con nano
5 sudo nano /opt/rjg/opcserv/credentials.csv
6
7 # agregar nombre de usuario + contraseña al archivo csv
8 # ejemplo:
9 nombre de usuario, contraseña
10
11 # confirmar cambios con CTRL+X
12 # confirmar cambios con Y, Enter
13
14 # reinicie el servidor OPCUA para garantizar que se carguen las nuevas credenciales
15
16 # a) reinicie el concentrador
17 sudo reboot
18
19 # OR
20
21 # b) reiniciar el servidor OPCUA
22 sudo systemctl restart esm-opcua-server
```



Servidor OPC UA Hub[®] Connect

SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

CERTIFICADO DE SERVIDOR AUTOFIRMADO

Los clientes deben proporcionar certificados de servidor autofirmados para el servidor OPC UA de The Hub Connect; RJG no proporciona certificados autofirmados.

GENERAR CERTIFICADO DE SERVIDOR AUTOFIRMADO Y CLAVE PRIVADA

Genere un certificado de servidor autofirmado y una clave privada para el servidor OPC UA de The Hub Connect usando **openssl** con LINUX/sh o Windows/PowerShell, o con la utilidad **opcua-certificate-creator** de l ocka99/opcua repositorio.

La copia del certificado y la clave privada al servidor se puede realizar mediante scp o rsync.

Copiar el certificado a

```
/opt/rjg/opcserv/pki/own
```

Copiar la clave privada a

```
/opt/rjg/opcserv/pki/private
```

INFORMACIÓN REQUERIDA

Los siguientes detalles se utilizan en los comandos OpenSSL y opcua-certificate-creator:

- **País (C):** EE.UU.
- **Estado (ST):** Michigan
- **Organización (O):** RJG Inc
- **Nombre común (CN):** Servidor OPCUA de RJG Hub
- **URI de la aplicación:** urn:RJG Servidor Hub OPCUA
- **Uso de la Clave**
 - digitalSignature
 - nonRepudiation
 - keyEncipherment
 - dataEncipherment
 - keyCertSign
- **Uso extendido de la clave**
 - serverAuth
 - clientAuth

Ruta de salida de la clave privada: pki/private/private.pem

Ruta de salida del certificado: pki/out/cert.derAdd Certificate and Private Key



SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

GENERACIÓN DE CERTIFICADOS Y CLAVES PRIVADAS MEDIANTE LINUX/SH

```
1 mkdir-p pki/{own,private}
2. eco " [req]
3 distinguished_name = req_distinguished_name
4 x509_extensions = v3_req
5 prompt = no
6
7 [req_distinguished_name]
8 CN = RJG Hub OPCUA Server
9 O = RJG Inc
10 C = US
11 ST = Michigan
12
13 [v3_req]
14 subjectAltName = URI:urn:RJG Hub OPCUA Server
15 extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth
16 keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment,
keyCertSign
17 " " " >extfile.cnf
18 openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout pki/private/private.pem -out pki/own/
cert.der -nodes -days 365 -outform DER -config extfile.cnf
19 rm extfile.cnf
```

VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO Y LA CLAVE PRIVADA MEDIANTE LINUX/SH

```
1 # Convertir DER a PEM para verificación
2 openssl x509 -in pki/own/cert.der -inform DER -out pki/own/cert.pem -outform PEM
3
4 # Verificar el certificado
5 openssl x509 -in pki/own/cert.pem -text -noout
6
7 # Verificar la clave privada
8 openssl rsa -in pki/private/private.pem -check
9
10 # Extraer claves públicas y comparar
11 openssl x509 -in pki/own/cert.pem -noout -pubkey > pki/own/cert_pubkey.pem
12 openssl rsa -in pki/private/private.pem -pubout > pki/private/private_pubkey.pem
13 diff pki/own/cert_pubkey.pem pki/private/private_pubkey.pem
```

SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

GENERACIÓN DE CERTIFICADOS Y CLAVES PRIVADAS MEDIANTE WINDOWS/ POWERSHELL

```
1 $ext = @ "  
2. [req]  
3 distinguished_name = req_distinguished_name  
4 x509_extensions = v3_req  
5 prompt = no  
6  
7 [req_distinguished_name]  
8 CN = RJG Hub OPCUA Server  
9 O = RJG Inc  
10 C = US  
11 ST = Michigan  
12  
13 [v3_req]  
14 subjectAltName = URI:urn:RJG Hub OPCUA Server  
15 extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth  
16 keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment,  
keyCertSign  
17 @  
18  
19 $ext | Out-File -FilePath extfile.cnf -Encoding ascii  
20  
21 mkdir pki\own  
22 mkdir pki\private  
23  
24 openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout pki\private\private.pem -out pki\own\  
cert.der -nodes -days 365 -outform DER -config extfile.cnf  
25 Remove-Item extfile.cnf
```

SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO Y LA CLAVE PRIVADA MEDIANTE WINDOWS/ POWERSHELL

```
1 # Convertir DER a PEM para verificación
2 openssl x509 -in pki\own\cert.der -inform DER -out pki\own\cert.pem -outform PEM
3
4 # Verificar el certificado
5 openssl x509 -in pki/own/cert.pem -text -noout
6
7 # Verificar la clave privada
8 openssl rsa -in pki/private/private.pem -check
9
10 # Extraer claves públicas y comparar
11 openssl x509 -in pki/own/cert.pem -noout -pubkey > pki/own/cert_pubkey.pem
12 openssl rsa -in pki/private/private.pem -pubout > pki/private/private_pubkey.pem
13 if (Compare-Object (Get-Content pki\own\cert_pubkey.pem) (Get-Content pki\private\
private_pubkey.pem)) {
14     Write-Output "The private key does not match the certificate."
15 } demás {
16     Write-Output "The private key matches the certificate."
17 }
```

SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

CREADOR DE CERTIFICADOS OPCUA

RUST/CARGO INSTALACIÓN PARA UNIX

Ejecute el siguiente comando:

```
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
```

RUST/CARGO INSTALACIÓN PARA WINDOWS

Descargue y ejecute el siguiente instalador:

- x64: https://win.rustup.rs/x86_64
- x32: <https://win.rustup.rs/i686>
- Instalar `opcua-certificate-creator`

Para instalar la última versión de la utilidad de creación de certificados, ejecute el siguiente comando después de la instalación Rust/Cargo:

```
cargo install opcua-certificate-creator
```

Luego, proporcione los siguientes argumentos para crear un `certificate/private` par de claves para el servidor OPCUA

```
opcua-certificate-creator.exe -o --application-uri 'urn:RJG Hub OPCUA Server' --pki-path . --CN 'RJG Hub OPCUA Server' --O 'RJG Inc' --C 'US' --ST 'Michigan'
```

Consulte Verificar el certificado y la clave privada para conocer los pasos necesarios para validar las salidas para la plataforma correspondiente.

SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

CERTIFICADO DE CLIENTE

El servidor OPC UA de Hub Connect no confiará en ninguna conexión de cliente y rechazará todos los certificados de cliente de forma predeterminada. Las nuevas conexiones de clientes al servidor primero deben ser de confianza explícita en el servidor OPC UA de The Hub Connect.

CERTIFICADOS DE CLIENTES DE CONFIANZA

Mueva los certificados de cliente rechazados del directorio “rechazados” al directorio “confiables”; luego, el servidor aceptará los certificados de cliente .

Los directorios de certificados de cliente se encuentran dentro de la carpeta pki bajo el directorio de la aplicación para opcserv

opcserv directory: /opt/rjg/opcserv

pki directory: /opt/rjg/opcserv/pki

CÓMO MOVER CERTIFICADOS DE CLIENTE DE RECHAZADO A CONFIABLE

```
1 # conectarse al concentrador usando SSH
2 # Nombre de usuario de Debian: rjg
3 # Nombre de usuario de NixOS: rjguser
4
5 # Ejemplo: conectarse a un Debian Hub
6 ssh rjg@HUB_IP>
7
8 # Navegue al directorio pki en /opt/rjg/opcserv
9 cd /opt/rjg/opcserv/pki
10
11 # enumerar los archivos bajo el directorio “rechazado” para ver qué clientes han intentado conectarse
12 ls rejected
13
14 # determina el nombre del certificado en el que te gustaría confiar
15
16 # como usuario root, mueva el certificado deseado del directorio “rechazado” al directorio “confiable”
17 sudo mv rejected/<cert_filepath> trusted
18
19 # si el nombre del archivo contiene espacios, asegúrese de que <cert_filepath> esté entre comillas
20 # esto incluye el directorio principal, es decir, “rechazado/”
21 # Nombre de archivo de ejemplo: Ignition OPC UA Client [hash].der
22 # Comando de ejemplo:
23 mv 'rejected/Ignition OPC UA Client [hash].der' trusted/
24
25 # enumerar los archivos bajo el directorio “confiable” para ver en qué clientes se ha confiado
26 # si los pasos anteriores se completaron correctamente, debería ver <cert_filepath> en el directorio “confiable”
27 ls trusted
28
29 # El certificado del cliente debe permitirse en intentos de conexión posteriores
```



Servidor OPC UA Hub[®] Connect

INFORMACIÓN DEL TRABAJO

El servidor Hub Connect OPC UA proporciona información del trabajo recopilada de los sistemas CoPilot conectados una vez por ciclo, en tiempo real. Se proporcionan los siguientes datos:

INFORMACIÓN DEL TRABAJO

Nombre de Máquina	Número de serie del CoPilot
Nombre de Molde	Dirección IP de CoPilot
Nombre del Proceso	Versión del Software CoPilot

INFORMACIÓN DEL CICLO Y RECUENTOS

Estado de la Alarma	Ciclos de Piezas Defectuosas
Tiempo de Inactividad	Porcentaje de Rechazo
Porcentaje de Tiempo de Inactividad	Tiempo de Ejecución
Ciclos Buenos	Estado de Clasificación
Tiempo del Último Ciclo	Tiempo de Ciclo Estándar
Coincidencia de la Máquina	Ciclos de Sospechosas
Estado de la Máquina	Total de Ciclos
Coincidencia del Material	ID de Ciclo Unico
Coincidencia del Molde	



INFORMACIÓN LABORAL (CONTINUACIÓN)

VARIABLES DE RESUMEN

Tiempo Medio de Llenado de Cavidades	Presión de Sostenimiento
Caudal Promedio	Tiempo de Sostenimiento
Presión Pico Promedio	Integral de Inyección
Temperatura Media	Temperatura de Masa Fundida
Contrapresión	Temperatura Mínima
Equilibrar el Tiempo de Llenado de la Cavity	Tiempo Parcial
Pico de Balance	Deformación del Molde
Tiempo de Llenado de la Cavity	Presión Pico
Tasa de Enfriamiento	Temperatura Pico
Tiempo de Enfriamiento	Tiempo de Llenado del Proceso
Colchón	Tiempo de Paquete de Proceso
Integral de Ciclo	Tiempo de Recuperación
Tiempo de Ciclo	Tamaño de Disparo RJG
Descompresión	Transferencia RJG
Delta Tiempo Medio de Llenado de Cavidades	Tamaño de Disparo
Tamaño de Disparo Efectivo	Aumento de la Temperatura
Viscosidad Efectiva	Temperatura de Salida Pico Integral
Llene Solamente los Valores de Peso	Temperatura Hora Punta
Presión de Llenado	Transferencia
Tiempo de Llenado	Temperatura del Agua, Mitad A
Peso de Pieza Final	Temperatura del Agua, Mitad B



Servidor OPC UA Hub[®] Connect

INFORMACIÓN LABORAL (CONTINUACIÓN)

LÍMITES DE ALARMA, CAMBIOS Y EVENTOS

Alarma Arriba	Error de Alarma
Límites Inferiores de Alarma	Nominal de Alarma
Cambios en los Límites Inferiores de la Alarma	Advertencia Arriba
Límites Superiores de Alarma	Advertencia a Continuación
Cambios en los Límites Superiores de la Alarma	Error de Advertencia
Alarma Abajo	Advertencia Nominal



DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP

MÁQUINA

ESPACIO DE NOMBRES

Espacio de Nombres			7
ID de Nodo	Numérico		1005
Nombre	Machine		
Nombre de Exploración	7:MachineType		
Nombre para Mostrar	Machine		
ClaseNodo	Tipo de Objeto	Definición de Conjunto de Nodos	
Padre	BaseObjectType	Documentación de Referencia	

CONJUNTO DE NODOS

Nombre	TipoinformaciónCoPilot	Campos Personalizados	TipoValoresCíclicosActivosRJG	RJGJobInformation-Type	RJGInjectionUnitCycleParametersType
Navegar Nombre	1:CoPilotInformationType	1:Custom-Fields	1:RJGActiveCyclicValues-Type	1:RJGJobInformation-Type	1:RJGInjectionUnitCycleParametersType
Nombre de RJG	CoPilot	Campos Personalizados	Valores de Ciclo	Job Information	Summary Variables
Nombre para Mostrar	TipoinformaciónCoPilot	Campos Personalizados	TipoValoresCíclicosActivosRJG	RJGJobInformation-Type	RJGInjectionUnitCycleParametersType
Clase de Nodo	Objeto				
Tipo de Datos					
Definición de Tipo	7:CoPilotInformationType	0:BaseObjectType	7:RJGActiveCyclicValues-Type	7:RJGJobInformation-Type	7:RJGInjectionUnitCycleParametersType
Descripción		Campos Personalizados definidos por el usuario	Información adicional sobre el trabajo en ejecución para la producción cíclica		

Indica Valores Proporcionados por RJG (NO EUROMAP)

DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP (CONTINUACIÓN)

SISTEMA COPILOT

ESPACIO DE NOMBRES

Espacio de Nombres			7
ID de Nodo	Numérico		1008
Nombre	CoPilotInformation		
Nombre de Exploración	7:CoPilotInformation		
NombreMostrar	CoPilotInformation		
ClaseNodo	Tipo de Objeto		
Padre	BaseObjectType		

CONJUNTO DE NODOS

Nombre	Gateway	IPAddress	Key	MAC Address	Netmask	Serial Number	Version
Navegar Nombre	1:Gateway	1:IPAddress	1:Key	1:MAC Address	1:Netmask	1:SerialNumber	1:Version
Nombre para Mostrar	Gateway	IPAddress	Key	MACAddress	Netmask	SerialNumber	Version
Clase de Nodo	Variable						
Tipo de datos	0:String						
Definición de Tipo	0:BaseDataVariableType						
Descripción			Clave única que identifica un sistema CoPilot administrado por el software The Hub.				

Indica Valores Proporcionados por RJG (NO EUROMAP)



DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP (CONTINUACIÓN)

INFORMACIÓN DE TRABAJO CÍCLICA

ESPACIO DE NOMBRES

Espacio de Nombres		7
ID de Nodo	Numérico	1007
Nombre	RJGCyclicJobInformationType	
NombreEx- ploración	7:RJGCyclicJobInformationType	
Nombre- Mostrar	RJGCyclicJobInformationType	
ClaseNodo	Tipo de Objeto	Definición de Conjunto de Nodos https://reference.opcfoundation.org/nodesets/58/19519
Padre	CyclicJobInformationType	Documentación de Referencia https://reference.opcfoundation.org/PlasticsRubber/GeneralTypes/v103/docs/18.2.11

CONJUNTO DE NODOS

Nombre	Machine Name	Mold Name	Process Name	Expected Cycle Time
Navegar Nombre	1:MachineName	1:MoldName	1:ProcessName	1:ExpectedCycleTime
Nombre para Mostrar	MachineName	MoldName	ProcessName	ExpectedCycleTime
Clase de Nodo	Variable			
Tipo de datos	0:String		0:Duration	
Definición de Tipo	0:PropertyType			
Descripción				Tiempo de ciclo calculado para el trabajo.

Indica Valores Proporcionados por RJG (NO EUROMAP)



DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP (CONTINUACIÓN)

RESUMEN TIPOS DE ALARMAS VARIABLES

ESPACIO DE NOMBRES

Espacio de Nombres		7
ID de Nodo	Numérico	3003
Nombre	SummaryVariableAlarmType	
Nombre de Exploración	7:SummaryVariableAlarmType	
Nombre para Mostrar	SummaryVariableAlarmType	
Clase de Nodo	Tipo de datos	Definición de Conjunto de Nodos https://reference.opcfoundation.org/nodesets/2/16283
Padre	Estructura	Documentación de Referencia https://reference.opcfoundation.org/v105/Core/docs/Part5/12.2.12

CONJUNTO DE NODOS

Nombre	Tag	Profile	LowLimit	Nominal	HighLimit	Alarm-Count-Above	Alarm-Count-Below	Warning-Count-Above	Warning-Count-Below	ErrorCount
Nombre Simbólico	Tag	Profile	LowLimit	Nominal	HighLimit	Alarm-Count-Above	Alarm-Count-Below	Warning-Count-Above	Warning-Count-Below	ErrorCount
Nombre para Mostrar	Tag	Profile	LowLimit	Nominal	HighLimit	Alarm-Count-Above	Alarm-Count-Below	Warning-Count-Above	Warning-Count-Below	ErrorCount
RJGNombre	Alarm Type		Límite inferior		Upper Limit					
Tipo	Cadena	Cadena	DataValue	DataValue	DataValue	UInt64	UInt64	UInt64	UInt64	UInt64
Nota			Las instancias pueden establecer un tipo más específico según sea necesario.							

Indica Valores Proporcionados por RJG (NO EUROMAP)



DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP (CONTINUACIÓN)

VALORES DE CICLO

ESPACIO DE NOMBRES

Espacio de Nombres		7
ID de Nodo	Numérico	1003
Nombre	RJGActiveCyclicJobValuesType	
Nombre de Exploración	7:RJGActiveCyclicJobValuesType	
Nombre-Mostrar	RJGActiveCyclicJobValuesType	
ClaseNodo	Tipo de Objeto	Definición de Conjunto de Nodos https://reference.opcfoundation.org/nodesets/58/19479
Padre	ActiveCyclicJobValuesType	Documentación de Referencia https://reference.opcfoundation.org/PlasticsRubber/GeneralTypes/v103/docs/18.4.7

Indica Valores Proporcionados por RJG (NO EUROMAP)



DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP (CONTINUACIÓN)

CONJUNTO DE NODOS

Nombre	Nombre de Exploración	NombreMostrar	Clase de Nodo	Tipo de Datos	TipoDefinición	Descripción
AlarmState	1:AlarmState	AlarmState	Variable	0:String	0:BaseDataVariableType	
CurrentLotName	1:CurrentLotName	CurrentLotName	Variable	0:String	0:PropertyType	Nombre del Lote de Producción Actual
DownTime	1:DownTime	DownTime	Variable	0:Duration		
JobAlarmCycleCounter	1:JobAlarmCycleCounter	JobAlarmCycleCounter	Variable	0:UInt64	0:BaseDataVariableType	
JobBadCycleCounter	1:JobBadCycleCounter	JobBadCycleCounter	Variable	0:UInt64	0:BaseDataVariableType	
JobBadPartsCycleCounter	1:JobBadPartsCycleCounter	JobBadPartsCycleCounter	Variable	0:UInt64	0:BaseDataVariableType	Número de piezas defectuosas producidas en el trabajo actual
JobCycleCounter	1:JobCycleCounter	JobCycleCounter	Variable	0:UInt64	0:BaseDataVariableType	Número de ciclos terminados en el trabajo.
JobGoodCyclesCounter	1:JobGoodCyclesCounter	JobGoodCyclesCounter	Variable	0:UInt64	0:BaseDataVariableType	
JobGoodPartsCounter	1:JobGoodPartsCounter	JobGoodPartsCounter	Variable	0:UInt64	0:BaseDataVariableType	Número de piezas buenas producidas en el trabajo actual
JobMaterialCycleCounter	1:JobMaterialCycleCounter	JobMaterialCycleCounter	Variable	0:UInt64	0:BaseDataVariableType	
JobOverCycleTimeCounter	1:JobOverCycleTimeCounter	JobOverCycleTimeCounter	Variable	0:UInt64	0:BaseDataVariableType	
JobPartsCounter	1:JobPartsCounter	JobPartsCounter	Variable	0:UInt64	0:BaseDataVariableType	Número total de piezas producidas en el trabajo actual
JobStartTime	1:JobStartTime	JobStartTime	Variable	0:DateTime	0:BaseDataVariableType	
JobStatus	1:JobStatus	JobStatus	Variable	1:JobStatusEnumeration	0:BaseDataVariableType	Estado actual del trabajo.
JobTestSamplesCounter	1:JobTestSamplesCounter	JobTestSamplesCounter	Variable	0:UInt64	0:BaseDataVariableType	Número de piezas de muestra de prueba producidas en el trabajo actual
JobWarningCycleCounter	1:JobWarningCycleCounter	JobWarningCycleCounter	Variable	0:UInt64	0:BaseDataVariableType	
LastCycleTime	1:LastCycleTime	LastCycleTime	Variable	0:Duration	0:BaseDataVariableType	Hora del ciclo recién finalizado
MachineMatch	1:MachineMatch	MachineMatch	Variable	0:String	0:BaseDataVariableType	
MachineState	1:MachineState	MachineState	Variable	0:String	0:BaseDataVariableType	
MachineStatus	1:MachineStatus	MachineStatus	Variable	0:String	0:BaseDataVariableType	
Manual	1:Manual	Manual	Variable	0:Boolean	0:BaseDataVariableType	
MaterialMatch	1:MaterialMatch	MaterialMatch	Variable	0:String	0:BaseDataVariableType	
MoldMatch	1:MoldMatch	MoldMatch	Variable	0:String	0:BaseDataVariableType	
SortState	1:SortState	SortState	Variable	0:String	0:BaseDataVariableType	
Timestamp	1:Timestamp	Timestamp	Variable	0:DateTime	0:BaseDataVariableType	

DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP (CONTINUACIÓN)

VARIABLES DE RESUMEN

ESPACIO DE NOMBRES

Espacio de Nombres		7
ID de Nodo	Numérico	1004
Nombre	RJGInjectionUnitCycleParametersType	
Nombre de Exploración	7:RJGInjectionUnitCycleParametersType	
Nombre para Mostrar	RJGInjectionUnitCycleParametersType	
Clase de Nodo	Tipo de Objeto	Definición de Conjunto de Nodos https://reference.opcfoundation.org/nodesets/62/19650
Padre	InjectionUnitCycleParametersType	Documentación de Referencia https://reference.opcfoundation.org/PlasticsRubber/IMM2MES/v101/docs/17.3

Indica Valores Proporcionados por RJG (NO EUROMAP)



DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP (CONTINUACIÓN)

CONJUNTO DE NODOS

Nombre	Nombre de Exploración	Nombre para Mostrar	Nombre de RJG	Clase de Nodo	Tipo de Datos	TipoDefinición	Descripción
Contrapresión	3:BackPressure	Contrapresión	BackPressure	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	La contrapresión es la presión de fusión contra el movimiento del tornillo durante la dosificación.
TiempoPromedioLlenadoCavidad	7:CavityFillTimeAverage	TiempoPromedioLlenadoCavidad	Average Cavity Fill Time	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	Average cavity fill time
CavidadRellenoTiempoSaldo	7:CavityFillTimeBalance	CavidadRellenoTiempoSaldo	Balance Cavity Fill Time	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	
CavidadRellenoTiempoDeltaPromedio	7:CavityFillTimeDeltaAverage	CavidadRellenoTiempoDeltaPromedio	Delta Average Cavity Fill Time	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	
TiempoEnfriamiento	7:CoolingTime	TiempoEnfriamiento	Cooling Time	Variable	0:Duration	0:RJGAnalogItemType	
VolumenSistólico	3:CushionStroke	VolumenSistólico	VolumenSistólico	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	Posición de carrera en el cojín
VolumenCojín	3:CushionVolume	VolumenCojín	VolumenCojín	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	El volumen de material permaneció delante del tornillo después de la inyección y la presión de mantenimiento.
VolumenDescompresiónAntesPlastificación	7:DecompressionVolumeBeforePlastification	VolumenDescompresiónAntesPlastificación	Descomprimir, Longitud del Trazo	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	La descompresión antes de la plastificación es el movimiento del tornillo en dirección opuesta a la inyección.
VolumenDescompresiónDespuésPlastificación	7:DecompressionVolumeAfterPlastification	VolumenDescompresiónDespuésPlastificación	Descompresión, Volumen de Desplazamiento	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	La descompresión después de la plastificación es el movimiento del tornillo en dirección opuesta a la inyección.
TiempoDosificación	3:DosingTime	TiempoDosificación	Recovery Time	Variable	0:Duration	0:RJGAnalogItemType	Es hora de retirar los granulados de plástico y alimentar la masa fundida para el siguiente disparo de inyección al frente de la máquina.
IndiceFlujo	3:FlowIndex	IndiceFlujo	EffectiveViscosity	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	IndiceFlujo
MantenerPresiónHidráulicaMáxima	3:HoldHydraulicPressureMaximum	MantenerPresiónHidráulicaMáxima	MantenerPresiónHidráulicaMáxima	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	Presión máxima de retención delante del cilindro hidráulico
MantenerPresiónEspecíficaMáxima	3:HoldSpecificPressureMaximum	MantenerPresiónEspecíficaMáxima	Mantenga la Presión, Presión Plástica	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	Presión máxima de sujeción delante del tornillo
TiempoEspera	7:HoldTime	TiempoEspera	HoldTime	Variable	0:Duration	0:RJGAnalogItemType	
TiempoInyección	7:InjectionTime	TiempoInyección	FillTime	Variable	0:Duration	0:RJGAnalogItemType	Tiempo requerido para llenar la cavidad o molde.
TiempoSalidaParcial	7:PartOutTime	TiempoSalidaParcial	PartOutTime	Variable	0:Duration	0:RJGAnalogItemType	
TiempoLlenadoProceso	7:ProcessFillTime	TiempoLlenadoProceso	ProcessFillTime	Variable	0:Duration	0:RJGAnalogItemType	
TamañoDisparoGolpeEfectivo	7:ShotSizeEffectiveStroke	TamañoDisparoGolpeEfectivo	Tamaño efectivo del disparo, longitud del trazo	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	
VolumenEfectivoTamañoToma	7:ShotSizeEffectiveVolume	VolumenEfectivoTamañoToma	Tamaño de disparo efectivo, volumen sistólico	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	
TamañoDisparoTrazo	7:ShotSizeStroke	TamañoDisparoTrazo	Tamaño del disparo, longitud del trazo	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	
VolumenTamañoDisparo	7:ShotSizeVolume	VolumenTamañoDisparo	Tamaño de la inyección, volumen sistólico	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	Volumen dosificado por la máquina para la siguiente inyección, excluido el volumen de descompresión.
TamañoDisparoRJGTrazo	7:ShotSizeRJGStroke	TamañoDisparoRJGTrazo	Tamaño de disparo RJG, longitud de carrera RJG	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	
TamañoDisparoRJGVolumen	7:ShotSizeRJGVolume	TamañoDisparoRJGVolumen	Tamaño de la inyección RJG, volumen sistólico RJG	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	
PresiónHidráulicaMáxima	7:HydraulicPressureMaximum	PresiónHidráulicaMáxima	Presión de llenado, presión hidráulica	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	Presión máxima en el cilindro hidráulico
PresiónEspecíficaMáxima	3:SpecificPressureMaximum	PresiónEspecíficaMáxima	Fill Pressure Plastic Pressure	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	Presión delante de la punta del tornillo.
TransferenciaRJGStroke	7:TransferRJGStroke	TransferenciaRJGStroke	Transferencia RJG, longitud de carrera RJG	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	
TransferenciaVolumenRJG	7:TransferRJGVolume	TransferenciaVolumenRJG	Transferencia RJG, volumen sistólico RJG	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	
CarreraTransferencia	3:TransferStroke	CarreraTransferencia	Transfer, Stroke Length	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	Punto de conmutación a la presión de mantenimiento mediante carrera
VolumenTransferencia	3:TransferVolume	VolumenTransferencia	Transfer, Stroke Volume	Variable	0:Double	0:RJGAnalogItemType	Punto de conmutación a la presión de mantenimiento por volumen

Indica Valores Proporcionados por RJG (NO EUROMAP)



DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP (CONTINUACIÓN)

VARIABLES DE RESUMEN (CONTINUACIÓN)

NODESET: VARIABLES DE MÚLTIPLES PERFILES

NOTES

< Perfil > se refiere a cualquiera de los perfiles enumerados de OPC UA; por ejemplo, CushionStroke, HoldSpecificPressureMaximum

Nombrar	Perfiles (RJG)	Perfiles (OPC UA)	Nombre OPC UA	Nota
Colchón	Longitud sistólica, volumen sistólico	Carrera, Volumen	Cojín < Perfil >	
Transferencia	Longitud sistólica, volumen sistólico	Carrera, Volumen	Transferir < Perfil >	
Tamaño de Disparo	Longitud sistólica, volumen sistólico	Carrera, Volumen	Tamaño de disparo < Perfil >	InjectionUnitCycleParametersType no tiene ninguna variable para ShotSize
Descompresión	Longitud sistólica, volumen sistólico	Volumen	Descompresión < Profile >AfterPlastification	El valor de descompresión de RJG representa la descompresión después de la plastificación. El estándar OPC UA solo incluye DecompressionVolumeAfterPlastification
Contrapresión	Presión Hidráulica, Presión Plástica	Hidráulica, específica	Contrapresión	
Presión de Llenado	Presión Hidráulica, Presión Plástica	Hidráulica, específica	< Profile >PressureMaximum	
Presión de Sostenimiento	Presión Hidráulica, Presión Plástica	Hidráulica, Específica	Sostener < Profile >PressureMaximum	
TransferirRJG	Longitud sistólica RJG, volumen sistólico RJG	Carrera, Volumen	TransferenciaRJG < Perfil >	Estas son representaciones específicas de estas variables de RJG
TamañoDisparoRJGTrazo	Longitud sistólica RJG, volumen sistólico RJG	Carrera, Volumen	Tamaño de disparo RJG < Perfil >	Estas son representaciones específicas de estas variables de RJG

Indica Valores Proporcionados por RJG (NO EUROMAP)



DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP (CONTINUACIÓN)

RESUMEN VARIABLE ALARMA TIPOS DE VARIABLES

ESPACIO DE NOMBRES

Espacio de Nombres		7
ID de Nodo	Numérico	2001
Nombre	SummaryVariableAlarmVariableType	
Nombre de Exploración	7:SummaryVariableAlarmVariableType	
Nombre para Mostrar	SummaryVariableAlarmVariableType	
Clase de Nodo	Tipo de datos	Definición de Conjunto de Nodos https://reference.opcfoundation.org/nodesets/2/16317
Padre	Estructura	Documentación de Referencia https://reference.opcfoundation.org/v105/Core/docs/Part5/7.4

CONJUNTO DE NODOS

Nombre	Tag	Profile	LowLimit	Nominal	HighLimit	Alarm-Count-Above	Alarm-Count-Below	Warning-Count-Above	Warning-Count-Below	ErrorCount
ID de Nodo	7:6303	7:6304	7:6305	7:6380	7:6381	7:6091	7:6081	7:6082	7:6083	7:6090
Buscar Nombre	7:Tag	7:Profile	7:LowLimit	7:Nominal	7:HighLimit	7:Alarm-Count-Above	7:Alarm-Count-Below	7:Warning-Count-Above	7:Warning-Count-Below	7:ErrorCount
Nombre para Mostrar	Tag	Profile	LowLimit	Nominal	HighLimit	Alarm-Count-Above	Alarm-Count-Below	Warning-Count-Above	Warning-Count-Below	ErrorCount
RJGNombre	Alarm Type		Límite inferior		Límite Superior					
Clase de Nodo	Variable									
Tipo de datos	0:String	0:String	0:Number	0:Number	0:Number	0:UInt64	0:UInt64	0:UInt64	0:UInt64	0:UInt64
TipoDefinición	0:BaseDataVariableType		0:BaseAnalogType			0:BaseDataVariableType				

Indica Valores Proporcionados por RJG (NO EUROMAP)



DATOS EN FORMATO OPC UA EUROMAP (CONTINUACIÓN)

TIPO DE ARTÍCULO ANALÓGICO RJG

ESPACIO DE NOMBRES

Espacio de Nombres		7
ID de Nodo	Numérico	2003
Nombre	RJGAnalogItem	
Nombre de Exploración	7:RJGAnalogItem	
Nombre para Mostrar	RJGAnalogItem	
Clase de Nodo	Variable	Definición de Conjunto de Nodos https://reference.opcfoundation.org/nodesets/121/37435
Padre	AnalogItem	Documentación de Referencia https://reference.opcfoundation.org/v105/Core/docs/Part8/5.3.2/

CONJUNTO DE NODOS

Nombre	UnidadesIngeniería	ResumenAlarmaVariable
Nombre Simbólico	1:EngineeringUnits	1:SummaryVariableAlarm
Nombre para Mostrar	UnidadesIngeniería	ResumenAlarmaVariable
RJGNombre	Alarm Type	Lower Limit
Clase de Nodo	Variable	
Tipo de datos	0:Double	
TipoDefinición	0:AnalogItem	

*actualmente sin usar

Indica Valores Proporcionados por RJG (NO EUROMAP)





UBICACIONES / OFICINAS

EE. UU.	RJG EE. UU. (OFICINAS GENERALES) 3111 Park Drive Traverse City, MI 49686 Tel. +01 231 947-3111 Tel. +01 231 947-6403 sales@rjginc.com www.rjginc.com	IRLANDA/ REINO UNIDO	RJG TECHNOLOGIES, LTD. Peterborough, England Tel. +44(0)1733-232211 info@rjginc.co.uk www.rjginc.co.uk
MÉXICO	RJG MÉXICO Chihuahua, México Tel. +52 614 4242281 sales@es.rjginc.com es.rjginc.com	SINGAPUR	RJG (S.E.A.) PTE LTD Singapur, República de Singapur Tel. +65 6846 1518 sales@swg.rjginc.com en.rjginc.com
FRANCIA	RJG FRANCIA Arnithod, Francia Tel. +33 384 442 992 sales@fr.rjginc.com fr.rjginc.com	CHINA	RJG CHINA Chengdú, China Tel. +86 28 6201 6816 sales@cn.rjginc.com zh.rjginc.com
ALEMANIA	RJG ALEMANIA Karlstein, Alemania Tel. +49 (0) 6188 44696 11 sales@de.rjginc.com de.rjginc.com		