

CABLES PREMIUM LYNX™

CE-LX5-W



Los cables premium Lynx™ están diseñados para su uso con productos de RJG, Inc. Dispositivos Lynx y el sistema de control y monitorización de procesos Copilot®.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El cable de sensor premium Lynx es un cable recubierto de polipropileno, adecuado para soportar el calor y las tensiones presentes en los entornos de moldeo por inyección.


CABLE	DATA
Voltaje Nominal	250 V
Corriente Nominal	4 A
Diámetro	0.213" ±0.008 5,4 mm ±0,2
Temperatura Máxima	176 °F 80 °C

CABLE	CONNECTORS
Conexión Final	Enchufe recto de 4 pines
Conexión Final	Conector de 4 pines recto o en ángulo de 90°

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

LONGITUDES DEL CABLE

La longitud debe ser mayor de la necesaria para asegurar la instalación adecuada sin tensión sobre el alambre del cable. Al hacer el pedido debe especificar las longitudes de cable.


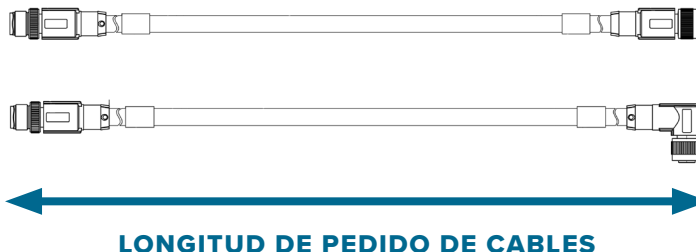


NÚMERO DE CABLE LONGITUD GUARNICIONES




CE-LX5-W-0.3M	12" 0.3 m	Derecho el Macho / Derecho del Hembra
CE-LX5-W-0.3M-F90	12" 0.3 m	Derecho el Macho / 90° del Hembra
CE-LX5-W-1M	40" 1 m	Derecho el Macho / Derecho del Hembra
CE-LX5-W-1M-F90	40" 1 m	Derecho el Macho / 90° del Hembra
CE-LX5-W-2M	79" 2 m	Derecho el Macho / Derecho del Hembra
CE-LX5-W-2M-F90	79" 2 m	Derecho el Macho / 90° del Hembra
CE-LX5-W-4M	158" 4 m	Derecho el Macho / Derecho del Hembra
CE-LX5-W-4M-F90	158" 4 m	Derecho el Macho / 90° del Hembra
CE-LX5-W-6M	236" 6 m	Derecho el Macho / Derecho del Hembra
CE-LX5-W-6M-F90	236" 6 m	Derecho el Macho / 90° del Hembra
CE-LX5-W-12M	472" 12 m	Derecho el Macho / Derecho del Hembra

INSTALACIÓN


CONEXIÓN FINAL DEL SISTEMA DE COPILOT

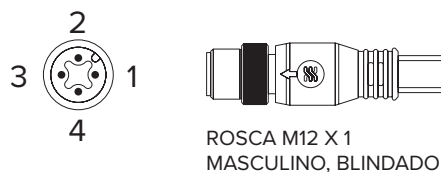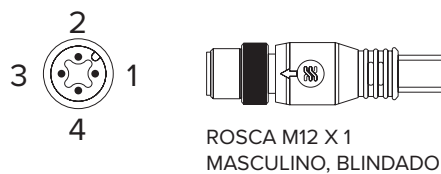

CONEXIÓN FINAL DEL DISPOSITIVO LYNX

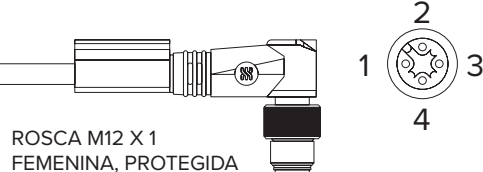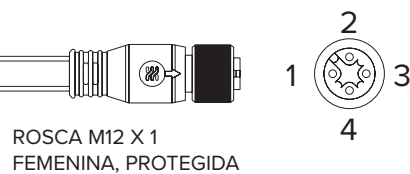

**RADIO DE
CURVATURA
DEL CABLE
= R**

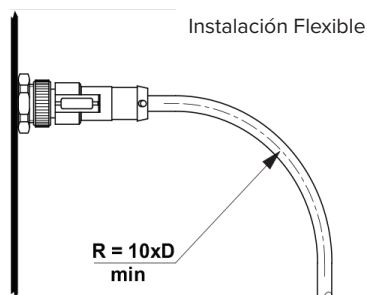

COMPATIBLES RJG, INC. PRODUCTOS

Como cable principal de interfaz del sistema CoPilot para dispositivos Lynx, el cable CE-LX5-W es compatible con una amplia gama de productos de RJG, Inc. Hardware Lynx, incluido lo siguiente:

- módulos de interfaz de máquina
- sensores de interfaz de máquina
- sensores de galgas extensiométricas de uno o varios canales
- sensores piezoeléctricos monocanal o multicanal
- adaptadores de sensor piezoeléctrico o galgas extensométricas
- Uniones Lynx de uno o varios puertos

