MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA LYNX™ - BLINDADO

IA1-M-V

El módulo IA1-MV de entrada analógica blindada Lynx es un módulo blindado, montado en riel DIN que conecta a las máquinas eDART y de moldeo por inyección para recolectar señales de 0–10 V DC de dispositivos de medición analógicos, que brindan información como: inyección Presión, presión plástica, posición del tornillo y temperatura. The use of an ID7-M-SEQ (or a DIN/LX-D) module is required to physically connect the IA1-M-V to the eDART system. Este módulo de riel DIN está blindado para asegurar datos de alta calidad, incluso en entornos de moldeo bajo condiciones difíciles.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

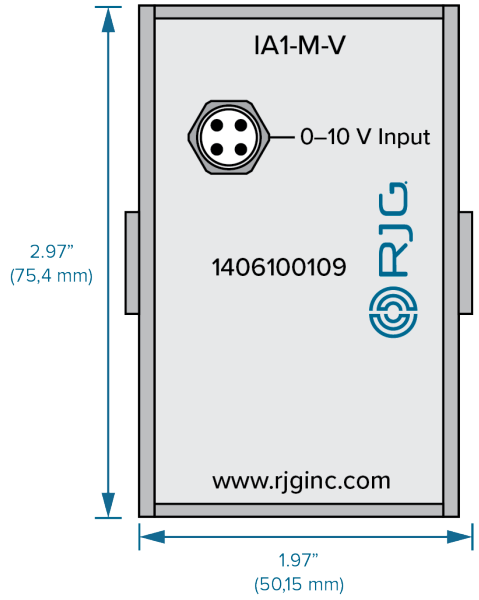

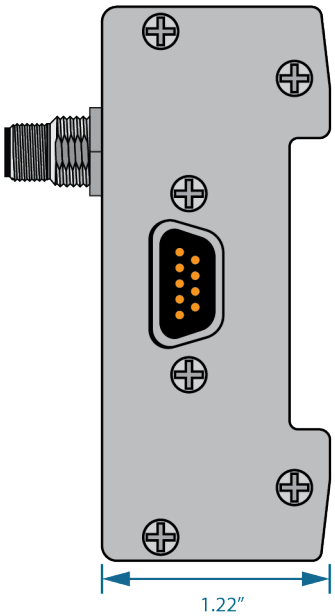

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEMPERATURA

Máx. temp. funcionamiento	140 °F	60 °C

IA1-M-V

Aislado de las entradas de electricidad	SI
Voltaje de entrada analógica	0–10 V
Precisión	±1%

cable compatible

C-IA1-M-3M	9.8 ft. (3 m)

LONGITUD DEL CABLE

INSTALACIÓN

Consulte el manual del producto para todas las dimensiones y especificaciones de instalación, disponible para descargar en línea en www.rjginc.com.

1 IA1-M-V—Módulo de Entrada Analógica Lynx - Blindado	5 CE-LX5—Cable Premium Lynx
2 C-IA1-M-3M—Cable de Módulo de Entrada Analógica Lynx - Blindado	6 J-LX1—Lynx, una Sola Alimentación
3 Tarjeta de salida de la máquina u otro dispositivo de medición†	7 CE-LX5-W—Cable Premium Lynx
4 ID7-M-SEQ u DIN/LX-M—Módulo de Secuencia Lynx - Blindado u Adaptador de Comunicaciones Lynx - Blindado	8 Sistema eDART o CoPilot
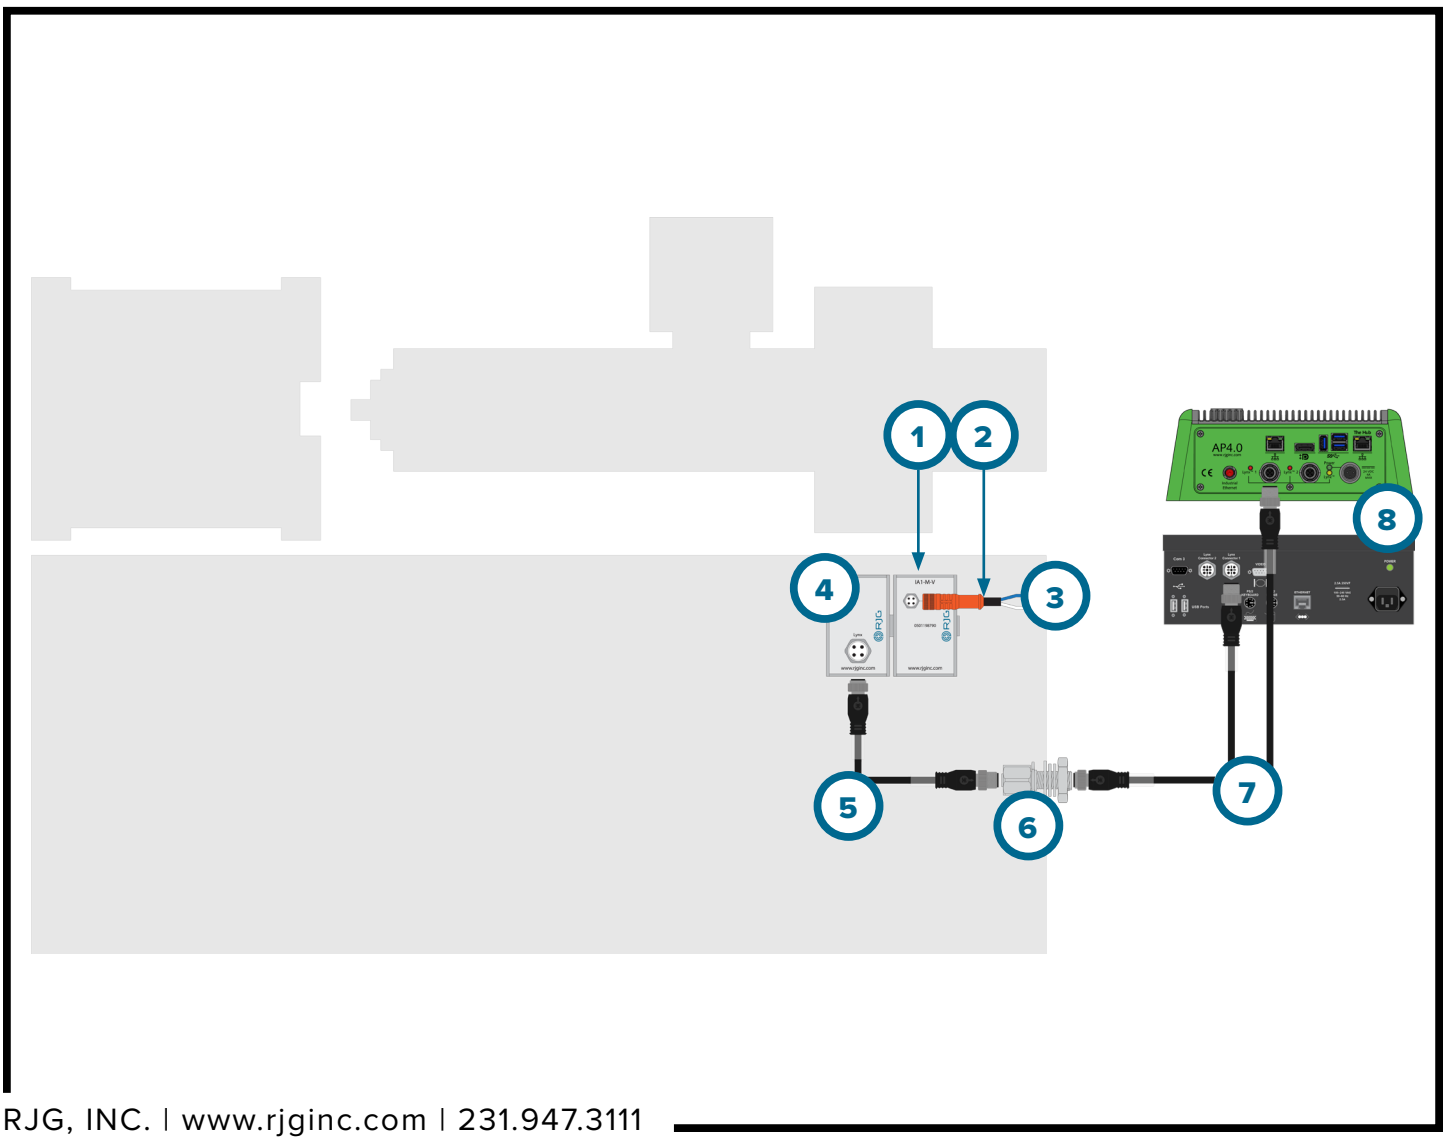
† la instalación del cableado depende del uso deseado y del equipo conectado.