
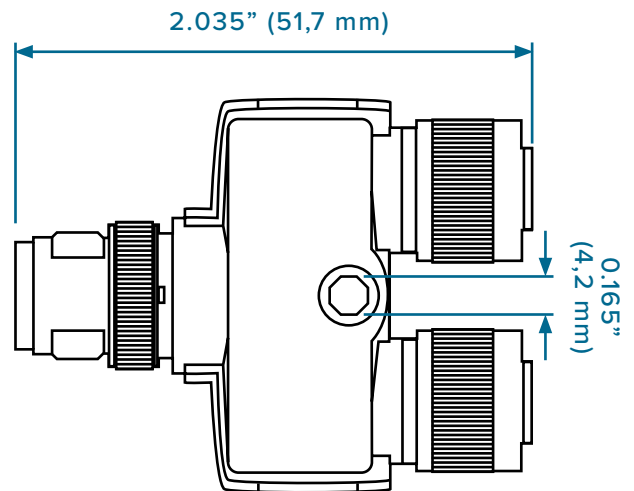


DIMENSIONES DEL PRODUCTO

UNIÓN LYNX DE DOS PUERTOS

J-LX2-CE

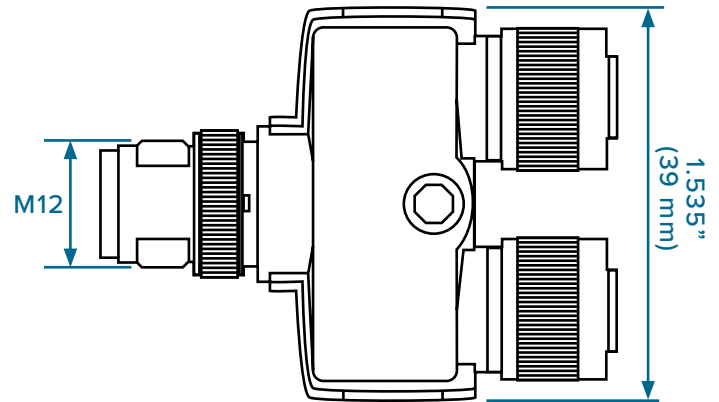

La unión Lynx de dos puertos J-LX2-CE está diseñada para usarse con RJG, Inc. Cables premium Lynx CE-LX5-W y adaptadores, y los sistemas de control y monitoreo de procesos eDART® o CoPilot® de RJG, Inc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La unión Lynx de dos puertos J-LX2-CE cuenta con un cuerpo de TPU con conectores de zinc fundido a presión niquelados adecuados para el calor y la tensión que se encuentran en los entornos de moldeo por inyección. Diseñado específicamente para usar con los cables premium Lynx de RJG, Inc., el J-LX2-CE proporciona una conexión rápida y directa desde los sensores y adaptadores de RJG a los sistemas de control y monitoreo de procesos eDART® o CoPilot® de RJG, Inc.

CONECTORES DE UNIÓN

Entrada de Conexión (2)	Zócalo M12 de Cinco Pines
Salida de Conexión (1)	Conector Macho M12 de Cinco Pines

CABLE COMPATIBLE

CE-LX5-W Cables	12, 40, 79, 158, 236, 472"
Premium Lynx	(0.3, 1.0, 2.0, 4.0, 12.0 m)



LONGITUD DE PEDIDO DE CABLES

INSTALACIÓN

Consulte en el manual del producto y en la guía de instalación todas las dimensiones; puede descargarlos en línea de www.rjginc.com.

1 J-LX2-CE—Unión de Dos Puertos Lynx

2 eDART o sistema CoPilot

3 CE-LX5—Cable Premium Lynx

4 al dispositivo Lynx

