

**UNIÓN DE CINCO PUERTOS  
LYNX™**

**J-LX5-CE**



La unión de cinco puertos Lynx™ J-LX5-CE proporciona conexión y alimentación para hasta cinco dispositivos Lynx a los sistemas eDART® o CoPilot® a través de una sola conexión, y puede montarse en una máquina o en un molde, incluso en dispositivos móviles o estacionarios. platinas o mitades de molde.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

El J-LX5-CE proporciona una conexión Lynx macho y cuatro hembras, lo que permite la unión de hasta cinco dispositivos Lynx y los sistemas eDART o CoPilot.


**CONEXIONES**

Hembra	Hembra de Cuatro Pines Lynx (x4)
Macho	Macho de Cuatro Pines Lynx (x1)

**TEMPERATURA**

Temperatura Máxima de Funcionamiento	185° F (85° C)
--------------------------------------	----------------

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

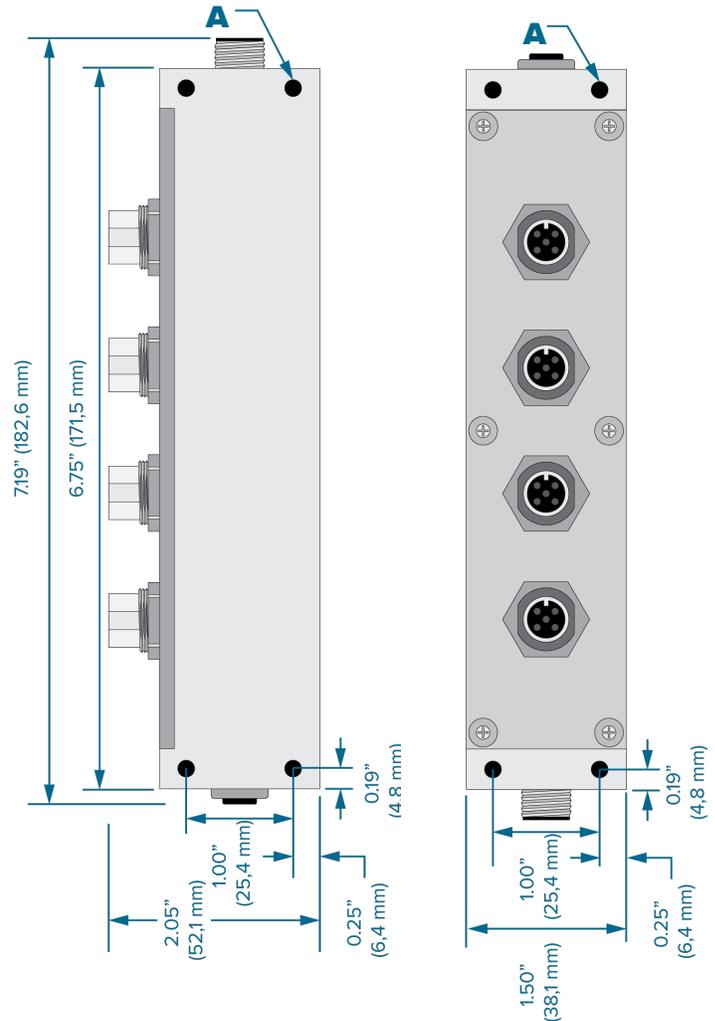

**AGUJEROS DE MONTAJE (A):  
TALADRO Y ROSCA PARA SHCS #6-32 X1.75"**

**CABLE COMPATIBLE**

CE-LX5	12, 40, 79, 158, 236, 472"
	(0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m)



**LONGITUD DE PEDIDO DE CABLES**

## INSTALACIÓN

Consulte en el manual del producto y en la guía de instalación todas las dimensiones; puede descargarlos en línea de [www.rjginc.com](http://www.rjginc.com).

1 J-LX5-CE—Unión de Cinco Puertos Lynx

2 al dispositivo Lynx

3 eDART o sistema CoPilot

4 CE-LX5—Lynx Cable

