

UNIÓN DE CINCO PUERTOS LYNX™

J-LX5-CE



La unión de cinco puertos Lynx™ J-LX5-CE proporciona conexión y alimentación para hasta cinco dispositivos Lynx a los sistemas eDART® o CoPilot® a través de una sola conexión, y puede montarse en una máquina o en un molde, incluso en dispositivos móviles o estacionarios. platinas o mitades de molde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El J-LX5-CE proporciona una conexión Lynx macho y cuatro hembras, lo que permite la unión de hasta cinco dispositivos Lynx y los sistemas eDART o CoPilot.


CONEXIONES

| | |
|--------|----------------------------------|
| Hembra | Hembra de Cuatro Pines Lynx (x4) |
| Macho | Macho de Cuatro Pines Lynx (x1) |

TEMPERATURA

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | 185° F (85° C) |
|--------------------------------------|----------------|

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

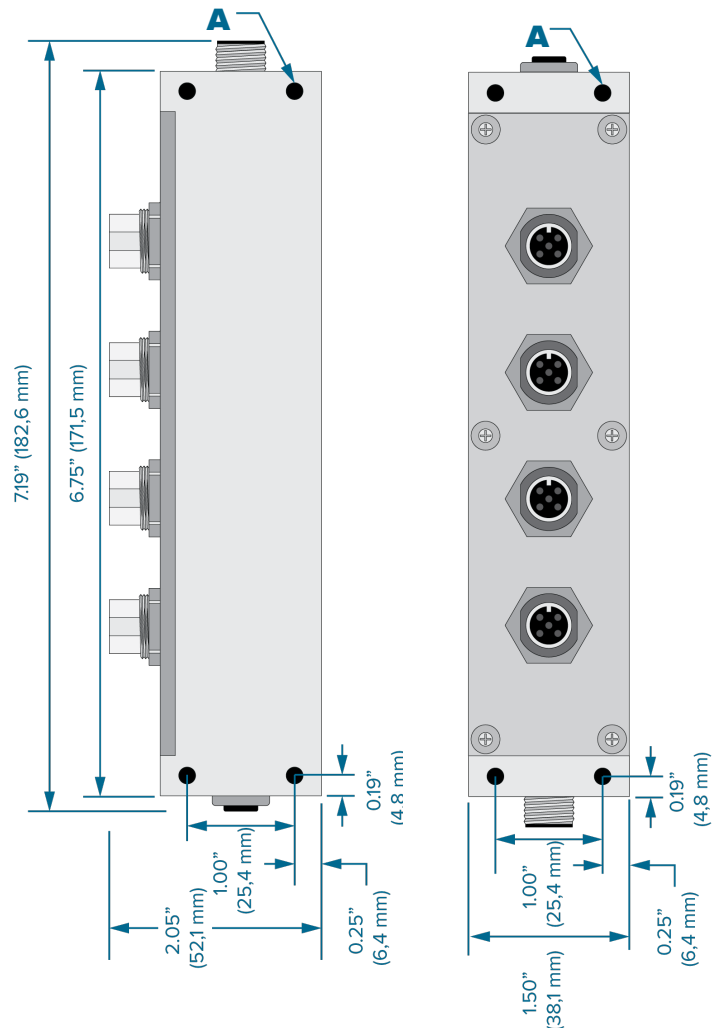

AGUJEROS DE MONTAJE (A):
TALADRO Y ROSCA PARA SHCS #6-32 X1.75"

CABLE COMPATIBLE

| | |
|----------------|------------------------------|
| CE-LX5-W Cable | 12, 40, 79, 158, 236, 472" |
| Premium Lynx | (0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m) |



LONGITUD DE PEDIDO DE CABLES

INSTALACIÓN

Consulte en el manual del producto y en la guía de instalación todas las dimensiones; puede descargarlos en línea de www.rjginc.com.

1 J-LX5-CE—Unión de Cinco Puertos Lynx

2 al dispositivo Lynx

3 eDART o sistema CoPilot

4 CE-LX5-W—Cable Premium Lynx

