

UNIÓN DE NUEVE PUERTOS LYNX™

J-LX9-CE



La unión de nueve puertos Lynx™ J-LX9-CE proporciona conexión y alimentación para hasta nueve dispositivos Lynx a los sistemas eDART® o CoPilot a través de una sola conexión, y puede montarse en una máquina o en un molde, incluso en placas móviles o estacionarias o mitades de molde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El J-LX9-CE proporciona una conexión Lynx macho y nueve hembra, lo que permite la unión de hasta nueve dispositivos Lynx y los sistemas eDART o CoPilot.

CONEXIONES


Hembra Hembra de Cuatro Pines Lynx (x9)

Macho Macho de Cuatro Pines Lynx (x1)

TEMPERATURA


Temperatura Máxima de Funcionamiento 185° F (85° C)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

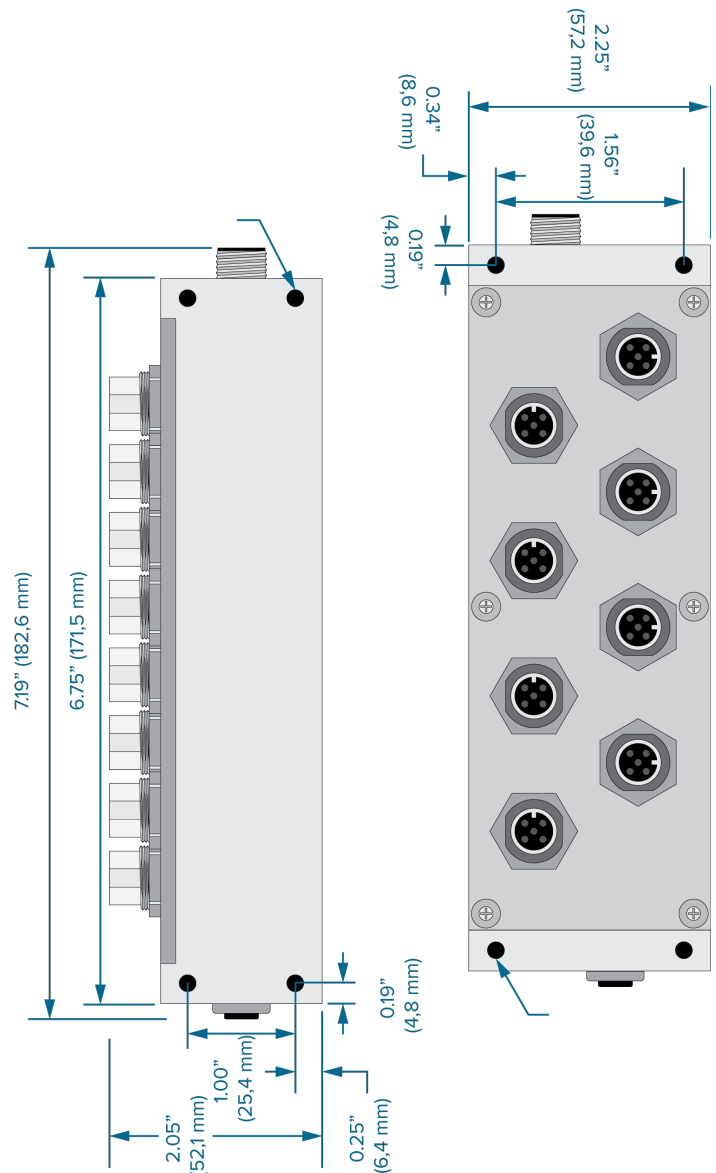

CABLE COMPATIBLE

CE-LX5	12, 40, 79, 158, 236, 472"
	(0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m)

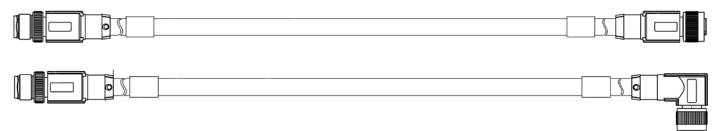

LONGITUD DE PEDIDO DE CABLES

INSTALACIÓN

Consulte en el manual del producto y en la guía de instalación todas las dimensiones; puede descargarlos en línea de www.rjginc.com.

1 J-LX9-CE—Unión de Cinco Puertos Lynx

2 al dispositivo Lynx

3 eDART o sistema CoPilot

4 CE-LX5—Lynx Cable

