

**LYNX™ 3,000/5,000 PSI
HIDRÁULICO PRESIÓN SENSOR
LS-H-1/4NPT-3K/5K**



El Lynx™ 3,000/5,000 psi Hidráulico Presión Sensor LS-H-1/4NPT-3K/5K está instalado en el sistema hidráulico de las máquinas de moldeo por inyección con el fin de proporcionar el sistema eDART® o CoPilot® con inyección y contrapresión datos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS Y PRECISIÓN

LS-H-1/4NPT-3K

LS-H-1/4NPT-5K


3,000 PSI Escala Completa	5,000 PSI FS Escala Completa
Presión Demasiada Seguro 150% de Escala Completa	
140 ° F (60 ° C) MÁX.	
1/4" Tipo de rosca NPT	
1% Precisión de Escala Completa	

los LS-H-1/4NPT-3K/5K provee un 1/4" Adaptador macho BSPT a 1/4" Racor hembra NPT para instalación en el sistema hidráulico de máquinas de moldeo por inyección, junto con una sola conexión Lynx para la interconexión del sistema eDART o CoPilot.

CONEXIONES

Hidráulicas	1/4" BSPT macho a 1/4" NPT hembra
eDART o sistema CoPilot	Lynx de cuatro clavijas hembra

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

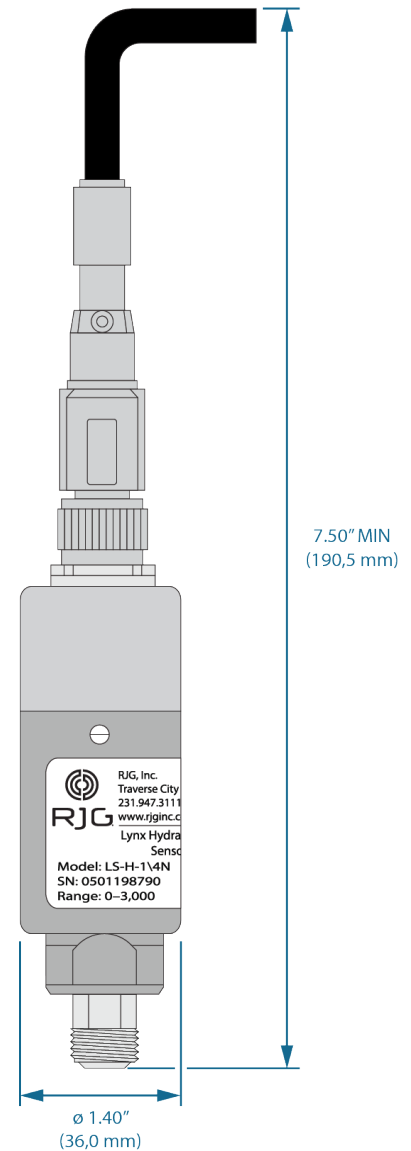

CABLE COMPATIBLE

CE-LX5-W & CE-LX5-W-F90	12, 40, 79, 158, 236, 472" (0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m)
-------------------------	--



LONGITUD DE PEDIDO DE CABLES

INSTALACIÓN

- 1 LS-H-1/4NPT-3K/5K—Lynx 3,000/5,000 psi Hidráulico Presión Sensor
- 2 CE-LX5-W—Lynx Cable Premium
- 3 Sistema CoPilot
- 4 Sistema eDART

