


LYNX™ EMBEDDED SENSORES

LES-B-127-50/125/500/2000

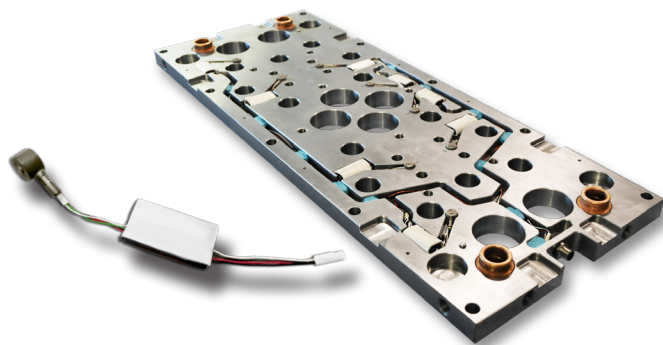

los LES-B-127-50/125/500/2000 son multicañal, galga extensométrica digital, cavidad estilo botón indirecta (pasador inferior) de 0.50" (12,7 mm) presión sensores diseñados para su uso con los sistemas RJG eDART® y CoPilot. Un conector Lynx™ conecta hasta 16 sensores y un puerto Lynx del sistema (hasta 32 sensores por sistema; los sensores adicionales requerirán sistemas adicionales); Si se requieren más de 32 sensores, comuníquese con el servicio de atención al cliente de RJG para obtener información adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR RANGO DE FUERZA PRECISIÓN


LES-B-127-50	50 lb.	0.22 kN	±0.75% F.S.
LES-B-127-125	125 lb.	0.56 kN	± 0.50% FS
LES-B-127-500	500 lb.	2.22 kN	± 0.50% FS
LES-B-127-2000	2000 lb.	8.90 kN	± 0.50% FS

TEMPERATURA

Cuerpo del sensor			
Máxima (Estándar Temperatura)	250 °F	120 °C	
Máxima (Alta Temperatura)	425 °F	220 °C	
ELECTRÓNICA DE SENSORES			
Temperatura Máxima	140 °F	60 °C	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

SENSOR

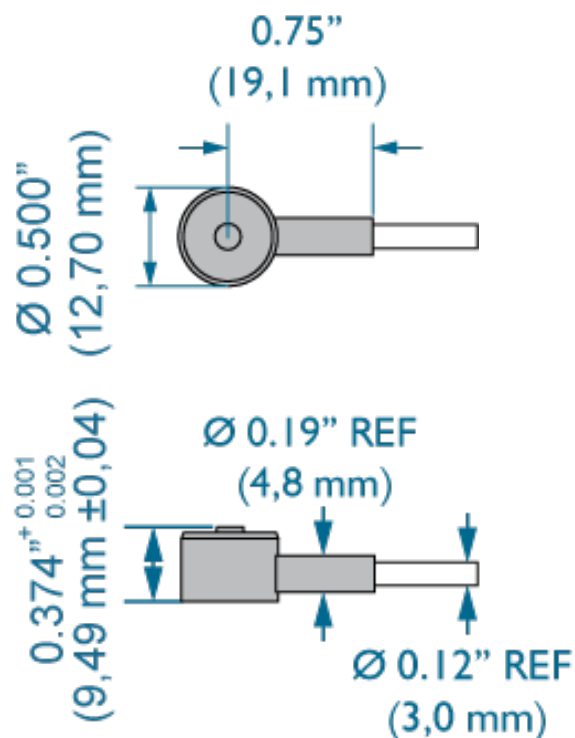

CONECTOR LYNX



LONGITUDES DEL CABLE

Cable longitudes se determinan a tiempo de orden. Cada ES-B-127-50/125/500/2000 es pre-instalación para su aplicación. El cable sensor mínimolargo disponible, medido desde el centro del cabezal del sensor hasta el borde de la electrónica, es de 1.50" (38 mm). Comuníquese con el departamento de atención al cliente de RJG para más información.



INSTALACIÓN

Consulte en el manual del producto y en la guía de instalación todas las dimensiones; puede descargarlos en línea de www.rjginc.com.


1 Pin de Transferencia

2 Perno Expulsor


3 Maquinado en la Placa de Expulsión

4 Sensor


INSTALACIÓN DE LA PLACA DE SUJECCIÓN (TÍPICA)

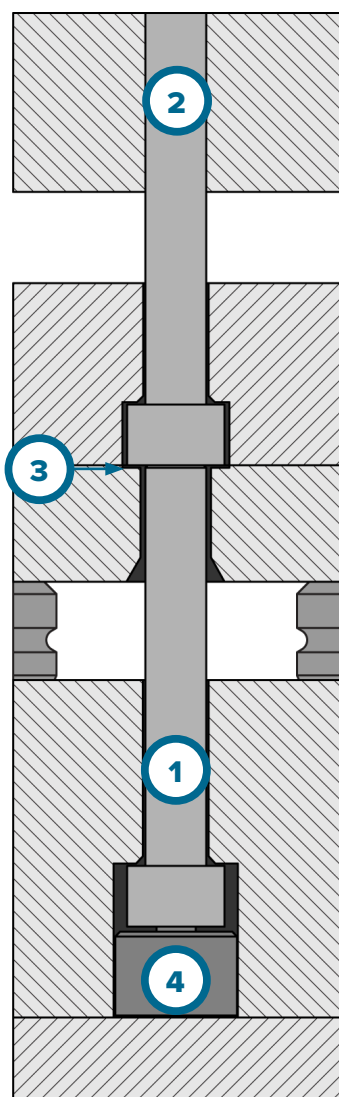

INSTALACIÓN DE LA PLACA DE SUJECCIÓN (CABEZA A CABEZA)

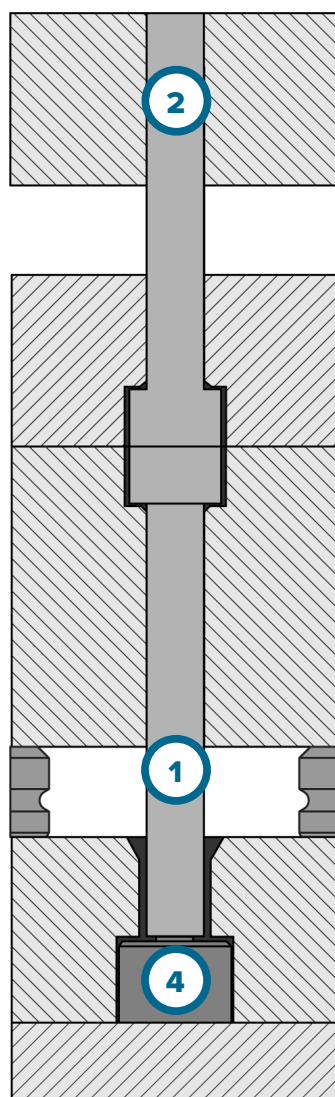

INSTALACIÓN EN LA PLACA DE EXPULSIÓN

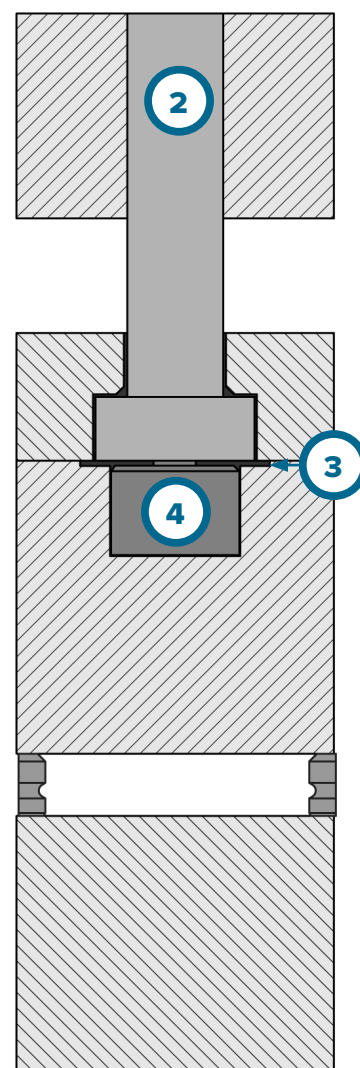

Placa de
Lado B o
Inserto de
Cavidad

Placa de
Retención
del
Expulsor

Placa de
Eyección

Placa de
Sujeción

Placa de
Cubierta