

## CONECTOR DE SENSOR PIEZOELÉCTRICO DE CUATRO / OCHO CANALES CABLE PZ-4/8

**C-PZ/1645**



El cable del sensor piezoeléctrico C-PZ/1645 está diseñado para su uso con los conectores de sensor piezoeléctrico de cuatro y ocho canales de RJG PZ-4 y PZ-8 con ID de molde.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El cable del sensor piezoeléctrico C - PZ / 1645 cuenta con un cable coaxial de PTFE / FEP adecuado para el calor y el estrés que se encuentran en los entornos de moldeo por inyección. Diseñado específicamente para usar con los conectores de sensor piezoeléctrico de cuatro y ocho canales de RJG, Inc. PZ-4 y PZ-8, el cable del sensor piezoeléctrico C-PZ/1645 proporciona una conexión rápida y directa a la placa PZ-4/8 y Sensores de presión piezoeléctricos en la cavidad del molde de RJG, Inc.

### CABLE

Temperatura Máxima	392 °F 200 °C
Radio de Flexión Máximo del Cable	0.197" (5,0 mm)

### CONECTOR DEL CABLE

Conexión Final	Enchufe Recto de 1 Pines
Conexión Final PZ-4/8	Enchufe Recto MCX

### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

#### LONGITUDES DEL CABLE

La longitud debe ser mayor de la necesaria para asegurar la instalación adecuada sin tensión sobre el alambre del cable.




#### LONGITUD DEL CABLE

#### PARTE NO.

LONGITUD DEL CABLE		PARTE NO.
7.9"	0,2 m	C-PZ/1645-0.2
15.7"	0,4 m	C-PZ/1645-0.4
23.6"	0,6 m	C-PZ/1645-0.6
31.5"	0,8 m	C-PZ/1645-0.8
47.2"	1,2 m	C-PZ/1645-1.2
63.0"	1,6 m	C-PZ/1645-1.6
78.7"	2,0 m	C-PZ/1645-2.0

### INSTALACIÓN DE CABLE

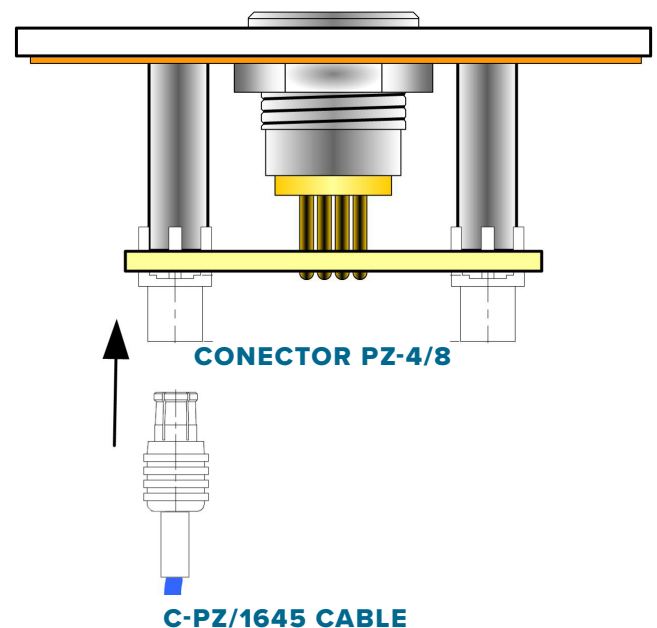

## RJG COMPATIBLE, INC. PRODUCTOS

SENSOR	TIPO	TAMAÑO	RANGO
9204	Piezoeléctrico, Botón	12.6 mm	2,248 lb (10 kN)
9211	Piezoeléctrico, Botón	6 mm	562 lb (2.5 kN)
6159	Piezo Montaje Empotrado	6 mm	29,008 psi (2,000 Bar)
6157	Piezo Montaje Empotrado	4 mm	29,008 psi (2,000 Bar)



**9204**



**9211**



**6159**



**6157**

CONECTORES	TIPO	DIMENSIONES
PZ-4	Conector de Sensor Piezoeléctrico de Cuatro Canales	-
PZ-8	Conector del Sensor Piezoeléctrico de Ocho Canales	-



**PZ-4**



**PZ-8**

ADAPTADOR	TIPO	DIMENSIONES
PZ/LX4F-S-ID	Adaptador de Sensor Piezoeléctrico de Cuatro Canales	-
PZ/LX8F-S-ID	Adaptador de Sensor Piezoeléctrico de Ocho Canales	-



**PZ/LX4F-S-ID**



**PZ/LX8F-S-ID**